





QUICK GUIDE

部位名称及功能

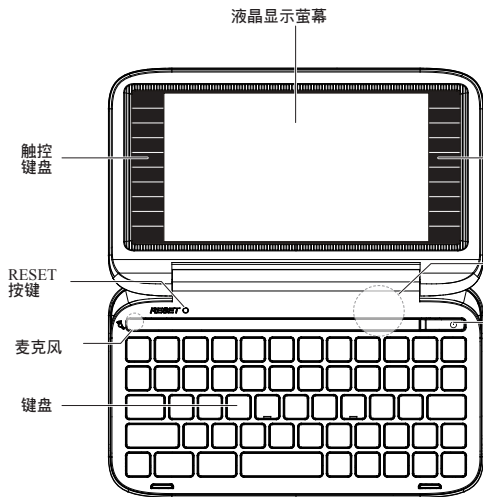

卡槽

- 插卡：①关闭电源；②开启卡槽盖；③按照图示方向推入卡片（缺角向下），直至卡入正确位置发出喀嗒声；④盖上卡槽盖
- 取卡：①关闭电源；②开启卡槽盖；③向内按压卡片（听到喀嗒声后放手）以将其弹出，此时可用手取出卡片

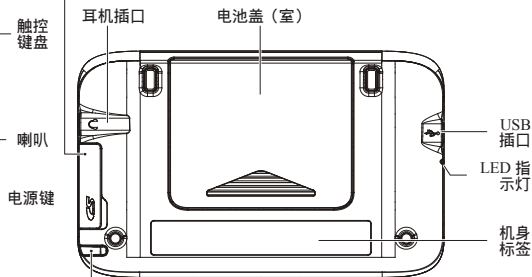

手写笔


- 专用手写笔配备在机器背面，取用时请以手指轻轻勾拉笔端向外抽出，用完后将手写笔插回笔槽中，以免丢失

首次使用时

开始使用本机之前，请先进行充电。

1 安装电池。依右图所示，向上推开电池盖，装入电池，再盖紧电池盖。

- 将电池正负极插入接触点，再轻压使电池完全嵌入电池室。




电池 电池室

2 连接主机、整流器与电源插座：或用 USB 连线连接主机与电脑。


LED 指示灯亮红色，表示正在充电。

- 支援整流器 / USB 线两种连接方式充电。



普通家用电源插座、整流器

电脑 USB 插口



USB 连线



主机 USB 插口

3 当 LED 指示灯由红色转为绿色时，表示充电完成。

完全充电时间约为 5 小时左右（充电时间会随环境温度、使用状况等条件而变化，若开机充电，将会加长此过程）。

4 从 USB 插口及电源插座上取下整流器。

5 按下主机电源键开机。

稍待片刻，显示幕点亮，画面提示“是否要重新设置主机”。

确定要重新设置您的主机吗？

清除用户资料 (C)

是 (Y)

否 (N)

6 取出手写笔，在想要的选项上点一下。

7 设置主机的本地城市、日期及时间。

分别点选本地城市、日期及时间列，开启相应的编辑器进行设置。

- * **本地城市设置**：输入本地城市英文名称的首字母或前几个字母，在列表中快速定位，找到该城市后笔点两次以确认。
- * **日期设置**：在日历中，笔点年左右两端的 ◀、▶ 选择年，然后在正确的月、日上点一下以选中，最后点选 **完成** 确认。
- * **时间设置**：笔点时、分、am/pm 上下两端的 ▲、▼ 调整时间，调整完毕点选 **完成** 确认。



8 确认设置内容无误后，点选 **完成**。

一段开机动画之后进入主选单。

RESET 主机后，请重复上述第 5 ~ 8 项设置步骤。

从主选单选择功能应用

主选单是所有功能应用的起始处。

1 按 **Menu** 键切换主选单。

- 应用其它功能时，按 **Menu** 键可快速返回主选单画面。

2 在主选单画面，按 **Menu** 键切换主选单的种类。

- 当前选中的项目高亮醒目显示。
- 在主选单画面，先按 **Shift** 键，再按 **Menu** 键，切换系统语言。
- 在主选单画面，按 **繁简** 键，切换系统语言为繁体中文或简体中文。



主选单标签

搜寻引擎快捷列

3 按方向键 **▶**、**◀**、**▼**、**▲** 选择功能应用，然后按 **Enter** 键；或者根据功能应用的序号，按 **1** ~ **0** 数字键。

稍待片刻，进入选中的功能应用。

- 也可以使用手写笔点选“主选单标签”或“功能应用”进行选择。

搜寻引擎快捷列

在主机全部辞典中搜寻包含某关键字的单字、例句、片语或全文。

1 手写笔点选 **EN**，开启输入法选单，从中点选想要的输入法。

- 按 **▶**、**◀** 键展开或收起输入法选单。
- 在输入法选单中，按翻页键 **☑**、**☒** 查看更多输入法。

2 输入关键字（例，输入“kid”）。 关键字“kid”出现在编辑框中、游标闪烁处。

3 手写笔点选单选框，选择一个想要的搜寻方式（例，选择“例句”）。



4 确认搜寻条件无误后，点选 **🔍**。 稍待片刻，列出全部符合条件的搜寻结果。

关于手写笔操作

本产品支援手写笔触控式操作，有以下几种类型：

- * 点选** 手写笔轻点一下萤幕中的功能，然后离开萤幕
- * 双点** 在同一功能上点选两次例如，在辞典索引等画面，点一次为候选，再点一次为确认
- * 拖曳** 笔尖不离开萤幕，轻轻拖曳
- * 书写** 手写输入时的操作，详见后述



输入文字

本产品通过键盘、软键盘及手写辨识方式进行输入，内置符号、数字、英文字母、汉语拼音、注音、日语假名、韩语、德语、西班牙语、内码等多国语言多种输入法。

切换输入法

1 在编辑状态（如词典索引、新增文字编辑等）按 **输入法** 键。

- 出现输入法选单。

2 按 **▼**、**▲** 键选择输入法。

- 按 **▶**、**◀** 键展开或收起输入法选单。
- 按 **▼**、**▲** 键查看更多输入法。

3 确认想要的输入法为候选状态后，按 **Enter** 键。

* 键盘上以彩色印刷的功能，需要搭配 **Shift** 键使用。

例：先按 **Shift** 键，再按 **Space** 键 = **输入法** 键

* 点选 **000000** 快速开启软键盘；点选 **☞** 快速开启手写辨识输入法；按 **符号** 键快速开启符号输入法。

* 输入英文时，按 **Shift** 键暂时切换大写模式，按 **Caps** 键锁定大写模式。

常用键盘输入法

* 智能拼音（支援简体中文）

- 按字母键输入汉字简拼

例，输入“WM”可以得到“我们、外面、文明、…”

- 向右或向左滚动以查看更多候选词组（汉字）
- 按数字键发送对应的候选词组（汉字）

* 汉语拼音（支援简体中文）

- 按字母键输入汉字完整拼音

- 按数字键 **1**~**5**，输入一、二、三、四、轻声调
- 向右或向左滚动以查看更多候选汉字：向上或向下滚动以改变声调
- 按数字键发送对应的候选汉字

* 部首笔画

- 按 **▼**、**▲** 键选择汉字部首的笔画
- 上下左右滚动选择汉字部首
- 按 **Space** 键确定部首
- 按 **▼**、**▲** 键选择汉字剩余的笔画
- 上下左右滚动选择候选汉字
- 按 **Space** 键发送选中的汉字

* 符号

- 向右或向左滚动以查看更多候选符号
- 按数字键发送对应的候选符号

软键盘输入法

点选萤幕中的软键盘进行输入。软键盘上，通用按键的名称及功能同（硬）键盘，例如，**Shift** 键、**Space** 键等。其它特殊按键，说明如下：




手写辨识输入法


手写辨识输入支援中、英、日、韩语言，有全螢幕、多区、单区几种模式。

全螢幕手写

在全螢幕内书写，可切换单、多字
例：中文全螢幕手写



联想字候选区



多区手写

在手写区内书写，每个手写区
可书写一个字
例：中文多区手写

联想字候选区



单区手写

在手写区内书写，可切换单、多字
例：中文单区手写

按键说明

①~④ 点选输入数字

点选切换手写
辨识的语言

点选切换同语
种软键盘

点选切换符号软
盘

即 **Space** 键，
输入空格

即 **Del** 键，删除
光标左、右侧字符
或选中字串

即 **Enter** 键，确
认当前操作或换行

切换单字、
多字模式


切换多区、单区
手写

切换单区、全螢幕手写

输入方法

- 在书写区内书写
- 抬笔等待辨识
- 点选发送辨识字或联想字（仅中文手写）

【例】在文字编辑中，用全螢幕多字手写辨识，输入“李清照”

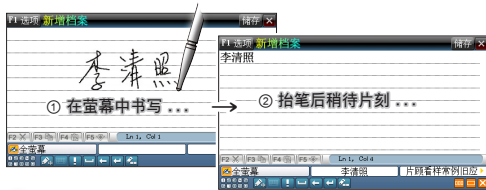

使用手写输入时，如果想提高输入速度，请切换为多字模式，可以连续书写多字；如果想提高辨识结果的准确率，请切换为单字模式，但一次只能书写一个字。

查询单字

以牛津高阶为例，说明辞（词）典查询的方法及操作。


查询方法

- 如果确定要查询的单字如何拼写，可输入这个单字后按 **Enter** 键，这是**精确查询**。
- 知道单字的过去式或过去分词，可查到原形，这是**原形查询**（例，输入『walked』可查到『walk』）。
- 如果不能确定要查询的单字如何拼写，可进行**模糊查询**：用通配符『?』或『*』代替不确定的字母。『?』代表一个不确定字母，『*』代表多个不确定字母（例，输入『pron*c*tion』可查到『pronunciation』）。
- 如果输入的单字在条目索引中匹配不上，本机提供① **拼音校正** ② **最接近字** ③ **加入新字** 三种方式查各。① 是列出与输入单字拼写或发音相似的单字，② 是查索引中排列最近的单字，③ 是将输入单字做为新字加入自建辞典。
- 如果想在本地全部的资料库内搜寻一个单字、含有该单字的片语、例句或全文，请输入这个单字后按 **Search** 键。

- 对释义中不懂的内容，可拖曳进行选取，然后按相应的功能键查看，这是反白查询。

【例】精确查询单字『calm』，在牛津高阶索引画面，依序按


C、**A**、**L**、**M**、**Enter** 键

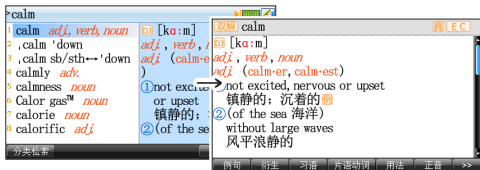

【例】模糊查询字串『pron*c*tion』，输入字符串后按 **Enter** 键




【例】反白查询单字『excited』，在 calm 的释义画面，手写笔拖曳 excited 将其选取，然后按 **英汉** 键查询英汉辞典

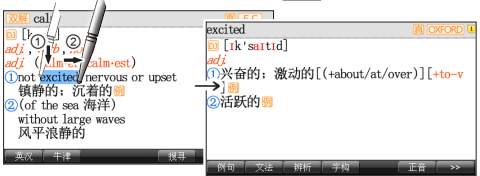

发音

- 释义画面显示 **真** 时，可点选 **真** 听单字的真人发音。
- 要听单字的音节拼读，请在其释义画面按 **音节** 键。
- 要听单字及释义画面词组的发音，请按 **发音** 键。
- 要对单字做正音练习，请点 **正音**，根据画面提示进行发音比对。



正音练习 -- calm

搜寻引擎

除了前文提到的辞典搜寻，**搜寻引擎**还提供两种类型档案的检索：

- 资料** 输入部分或完整的档案名称，检索匹配的文字档案 (TXT)
- 多媒体** 输入部分或完整的档案名称，检索匹配的影音、动画或图片档案

* 搜寻文字及多媒体档案时，如果想一次找到所有同类型档案，请利用 **[*]** 号执行模糊搜寻 (例，搜寻 **['*.txt]** 可找到所有文字档案，搜寻 **['*.mp3]** 可找到所有 MP3 档案)。

* 在资料浏览画面，拖曳选取关键字后按 **[Search]** 键，即可随时应用辞典搜寻功能查询生字。

MP3

MP3 PLAYER 从多媒体主选单进入 MP3 时，开启全螢幕模式，支持如歌词同步、A-B 重放等进阶控制功能：如果在听音乐时选择退出而不停止播放，则可以一边应用其它功能 (如，查辞典、文字编辑等) 一边听歌，这时若要控制 MP3 的播放，请选择 MP3，再次进入 MP3 功能进行控制。

按键说明

↔ **[Z]** 键，设置曲目歌词的语言

LCD OFF **[G]** 键, 关闭螢幕显示 (要再次开启螢幕显示, 请按电源键)

skin-lyric-list **[Y]** 键, 切换显示皮肤、歌词或播放列表

→ **[R]** 键, 开启/关闭 A-B 重放功能

↔ **[C]** 键, 设置歌曲播放的顺序

≡ **[L]** 键, 编辑播放列表

⏪/⏩ **[Q]/[F]** 键, 快退与快进

▲/▼ **[A]/[B]** 键, A-B 重放开启时, 设置起始点 A 和结束点 B

■ **[S]** 键, 停止播放

⏮/⏭ **[^]/[v]** 键, 播放上首/下首

▶|| **[P]** 键, 播放/暂停

▲ **[U]** 键, 开启曲目

—+ **[I]/[O]** 键, 降低/增高音量



常用设置

时间与日期	出厂时预置的系统时间与日期为: 2088/08/08 8:08 am, 要更改这项设置, 请进入 世界时间 功能, 选择 时间设置
声音与亮度	<ul style="list-style-type: none">• 如果要调整音量、音速或萤幕亮度• 如果想改变开机音效、笔键声音、复读次数等设置, 请进入音效设置功能中设置
开机画面	如果想改变开机画面, 请进入 开机画面 功能中设置
语言	如果想改变系统语言, 请进入 语言设置 功能中设置
自动关机	出厂时系统预置为“5 分钟无操作, 将自动关机”, 如果要改变这项设置, 请进入 电源管理 功能中设置
输入法	要关闭及开启一或多种输入法, 请进入 输入设置 功能中设置
手写抬笔时间	系统预置的手写输入抬笔辨识等待时间为 0.6 秒, 要改变这项设置, 请进入 手写设置 功能中重新设置
个性设置	要改变系统的主题、配色等设置, 请进入 个性设置 功能, 点选相应标签进行设置
我的最爱	在我的最爱选单中, 预置了一些常用的功能应用, 方便快速开启; 如果要自定义该选单, 请进入 我的最爱 功能重新设置

常用功能


- 如果要**开启曲目**, 请到曲目存放的路径下, 选中要开启的 MP3 档案, 然后点选**[完成]**确认。如果要移至上层目录, 请点选路径列**[↑]**。
- **编辑播放列表**时, 点选**[载入]**可以手动开启 MP3 档案; 如果想让系统自动搜寻和加载所有 MP3 档案, 请点选**[自动搜寻]**。
- 如果想对曲目的一段进行**A-B 重放**, 请先开启 A-B 重放功能, 然后设置起始点 A 和结束点 B, 在进度控制条上会以**[▲/▼]**标示出重放段; 如果想停止重放, 请关闭 A-B 重放功能。
- 如果想实现**歌词同步**功能, 请将 MP3 (歌曲) 和 LRC (歌词) 两个同名档案放在相同路径下, 例: 将天路 .mp3 和天路 .lrc 都放在 C:\MULTI 下。

- * 使用耳机时, 音量不宜调至过高, 以免损伤听力。
- * 可在档案管理功能中, 执行新增资料夹, 批量拷贝、移动、删除档案等动作, 或对档案及资料夹进行重新命名、排序等。

卡片使用

本产品可插卡扩展使用记忆体, 支援的卡片为:

- * Multi Media Card
- * Secure Digital Card
- * High Capacity Secure Digital Card
- **插入卡片:** 插入卡片前请先按电源键关机, 然后依照卡槽旁标示方向将卡片推入卡槽, 听见“喀嗒”声时, 表示卡片已插好。
- **弹出卡片:** 取出卡片时, 请先按电源




键关机，然后向内按压卡片，听见“喀嗒”声时放开手，卡片即可向外弹出。

插入和弹出卡片前必须先关机！否则可能导致主机或卡片内储存的资料损坏及丢失。

行动硬碟、资料下载

本产品可做行动硬碟使用：将专配 USB 连接线的一端插入本产品 USB 插口，另一端插入电脑 USB 插口，然后开启主机端的电脑连线功能。

- 请确保电脑上已安装了微软最新的操作系统 Service Pack，以便 USB 行动装置能够被自动地识别。
- 当操作系统无法正确识别行动装置时，请参照产品光碟中 USB Driver readme 内容安装 USB 驱动程式。
- 支援 USB 2.0 High Speed。



请勿在资料传输过程中突然拔除 USB 连线！
若要拔除 USB 连线，请先从主机端按 **[Esc]** 键安全断开 USB 连接。

显示 **ⓐ** 的功能应用可以下载资料：请用 USB 线连接主机和电脑，并在主机端进入电脑连线，下载方式灵活多样，有以下几种：

- ① 安装产品光碟中的 PC Service Home 软体，通过其中的媒体下载功能下载；
- ② 行动硬碟拷贝下载；
- ③ 网际网路下载：访问公司网站，会员登录后进入本机型号下载专区进行下载。下载至电脑中的档案为 .exe 执行档，请双点该档案，选择下载到 PDA，详见网站中关于网路下载的帮助说明。

进入带 **ⓐ** 的功能应用时，通常可自动搜寻和载入下载资料。但请注意，

使用 **ⓐ** 和 **ⓑ** 的方式下载时，档案会被储存至预设路径中，而用行动硬碟拷贝方式下载时，档案可以被储存在任何路径中，有一些功能应用是不能自动搜寻和加载下载资料的，例如：文字编辑，需要手动开启 txt 档案。类似的功能应用还有增补辞典、计算功能等，它们预设的路径为：

- * 文字编辑：\MULTI\TEXT\
- * 增补辞典：\STUDY\EXTRADIC\
- * 计算功能：\APPS\CALC\

如果要使用行动硬碟拷贝下载资料，请注意将资料放入以上对应路径中。

基本规格

显示萤幕	4.3 寸触控式 TFT 液晶面板
电池	锂电池 3.7V/1270mAh
整流器 (ADAPTOR)	输入 (INPUT): 100-240V/50-60Hz 输出 (OUTPUT): DC 5V/1A

维护与保养

- ◆ 保持机器干燥。雨水、湿气和含矿物质的液体会腐蚀电子线路。
- ◆ 不要在有灰尘或脏乱的环境使用或存放机器。这样会损坏它的可拆卸零组件。
- ◆ 不要将机器存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使有些塑胶零组件变形或熔化。
- ◆ 不要将机器存放在过冷的地方。否则当机器温度升高时，机器内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- ◆ 不要试图拆开机器。非专业人员对机器的处理会损坏机器。
- ◆ 不要扔放、敲打或震动机器。鲁莽地对待机器会毁坏液晶面板。
- ◆ 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗机器。用软布轻轻浸过温和肥皂水，然后擦拭机器。
- ◆ 不要用颜料涂抹机器。涂抹会使可拆卸零组件故障从而影响正常操作。
- ◆ 请勿让机器处于过冷（低于 0℃ 以下）或过热（高于 40℃ 以上）的环境运作，机器处于过冷或过热的状况时可能无法操作或产生错误讯息，更甚者将造成机器的损坏。当机器处于过冷或过热的状态后进入室温环境时，请静置机器 2 小时后再操作，以避免温度变化而产生的水汽滞留机内导致的无法操作或错误讯息，更甚者将造成机器的损坏。